




# USV-01

## 2 Zellen Lithium Ionen USV 3400mAh

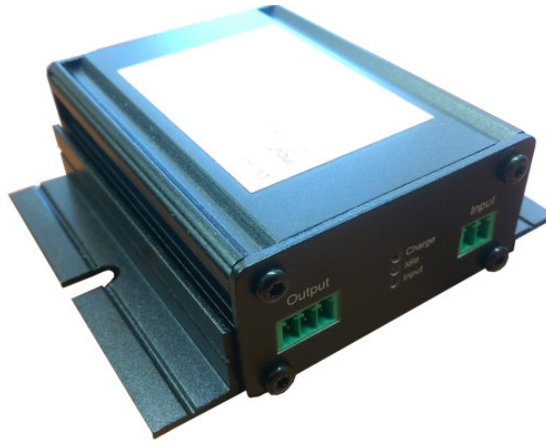

### Technische Daten:

<b>USV mit Lademanagement</b>		2 Zellen Lithium Ionen Akkus
Akku - Typ		18650B
Nenn - Kapazität		3400mAh
Eingang:		
<b>Eingangsspannung DC</b>	V	10...13VDC
Eingangssicherung (selbst Rückstellbar)	mA	1500mA
Ladestrom	mA	bis 800mA
Ausgang:		
<b>Ausgangsspannung DC</b>	V	6.2 ... 8.4V
Ausgangssicherung (selbst Rückstellbar)	mA	500mA
Unterspannungsschutz mit automatischer Abschaltung bei	V	6.2V
Betriebs- und Lagertemperaturbereich	°C	0...50
	°C	10...25
Schutzart		IP 50
Abmessungen [L * B * H]	mm	80 * 64 * 30
Gewicht	g	230g

### Risiken / Gefahren:

Bei unsachgemässer Verwendung von Lithium Ionen Akkus (Zerlegen, Zerschlagen, Überhitzen) können diese explodieren, oder Brände verursachen. Lilo Akkus enthalten brennbare, ätzende Lösungen und Lithiumsalze, welche im Falle des Freisetzens zu Irritationen der Haut und der Schleimhäute führen können. Wenn Lithium Ionen Akkus entgasen, können die austretende Dämpfe die Gesundheit gefährden.

### Umgang:

Von Hitze, offenem Feuer und Flüssigkeiten fernhalten. Akkus nicht beschädigen, oder verbrennen.

### Abfallentsorgung:

Entsorgung nach den vorgeschriebenen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern. Geöffnete Zellen müssen als Sondermüll den entsprechenden Kanälen zugewiesen werden.